HOZAN

取扱説明書 INSTRUCTION MANUAL

P-630-S

逆作用ESDチップピンセット

REVERSE ACTION ESD TIP TWEEZERS

完全非磁性

EPA ESD対策品

※チップのみ

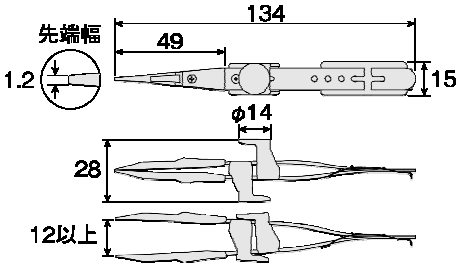

材質 Material		耐熱温度 ℃ Heat resistant temperature ℃	重量 g Weight g	ESD管理値 ESD standard
チップ Tips	本体 Handles			
PEEK（ポリエーテルエーテルケトン） PEEK (Polyether ether ketone)	ステンレス Stainless steel	315 （チップ Tips）	21	接地抵抗 Ground resistance Rg＜1×10¹²Ω

ご使用方法

対象物の保持

本製品は、ツマミ部を握ると先端が開き、離すとバネの作用により先端が閉じるセルフロック式のピンセットです。

これにより、長時間の部品の保持や固定に便利にご使用いただくことが可能です。
また、バネの力により対象物を保持しますので、保持物に設定以上の保持圧力がかかりません。
（繊細な対象物を）弱く保持したい場合や、（滑りやすい対象物を）もっと強い力で保持したい場合などに保持圧力を調整してご使用ください。

保持圧力の調整

バネ位置をスライドすることで4段階の保持圧力調整が可能です。

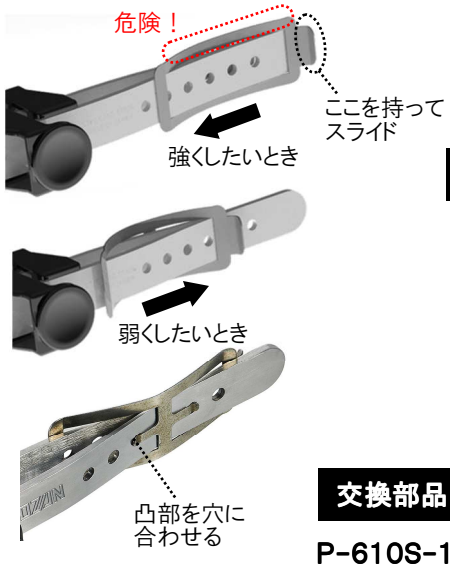

ご使用上の注意

⚠警告

電気が流れている個所には使用しないでください。

⚠注意

先端は鋭利ですので取り扱いにはご注意ください。

Precautions

⚠Warning

Do not use on energized places.

⚠Caution

The tips are extremely sharp. Handle with care.

交換部品

P-610S-1 チップ（2個1組）

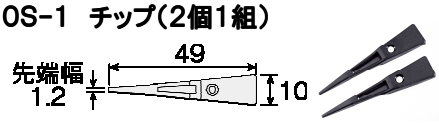

他の形状、材質のチップへの交換も可能です。

チップの製品ページはこちら

技術的なお問い合わせ
ホーザン テクニカルホットライン
06-6567-3132 E-mail:th@hozan.co.jp
【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00・13:00～17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 ホーザン 通信販売 検索

ホーザン株式会社
本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024
HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.
1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
Tel : 81-6-6567-3111 Fax : 81-6-6562-0024